
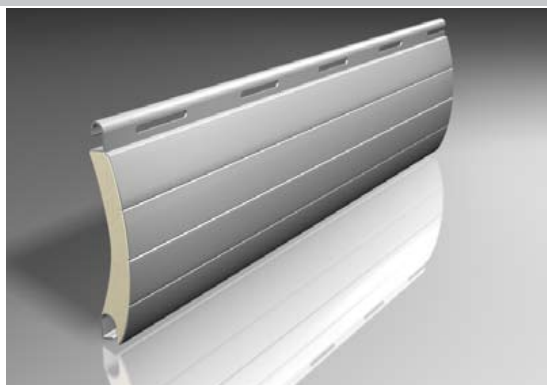



Certificação de Mercado CE		
Referência	Dimensões (mm)	Dimensões (mm)
" Resistencia ao Vento"	1.506 x 1.315	1.800 x 2.150
LP 45 C	Clase 6	Clase 4

Classificação segundo a tabela 5 (aptdo.4.4) de norma UNE EN 13659 : 2004. Esta classificação está realizada pelos ensaios segundo a norma UNE EN 1932 " Resistencia ao Vento". Os resultados são para as medidas ensaiadas, caso as medidas sejam menores incrementará proporcionalmente de modo positivo os valores de resistencia ao vento.

DADOS TÉCNICOS

MODELO	ESPESSURA ALUMINIO (mm)	DENSIDADE POLIURETANO (kg/m ³)	REGUAS/METRO	PESO m ² (kg/m ²)	LARGURA DE FABRICAÇÃO (m)	EMBALAGEM (m/pack)	LARGURA MÁXIMA RECOMENDADA (m)
LP 45 C	0,25	75	21,8	2,8	6	330	2,1
LP 45 C AD	0,25	180	21,8	3,2	6	330	2,3
LP 45 C SELECTIVE	0,27	75	21,8	2,9	6	330	2,3
LP 45 C SELECTIVE AD	0,27	180	21,8	3,4	6	330	2,4

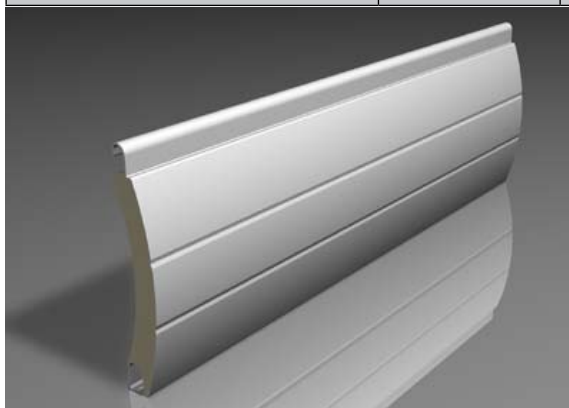


Certificação de Mercado CE		
Referência	Dimensões (mm)	Dimensões (mm)
" Resistencia ao Vento"	1.506 x 1.315	1.800 x 2.150
Clase	6	5

Classificação segundo a tabela 5 (aptdo.4.4) de norma UNE EN 13659 : 2004. Esta classificação está realizada pelos ensaios segundo a norma UNE EN 1932 " Resistencia ao Vento". Os resultados são para as medidas ensaiadas, caso as medidas sejam menores incrementará proporcionalmente de modo positivo os valores de resistencia ao vento.

DADOS TÉCNICOS

MODELO	ESPESSURA ALUMINIO (mm)	DENSIDADE POLIURETANO (kg/m ³)	REGUAS/METRO	PESO m ² (kg/m ²)	LARGURA DE FABRICAÇÃO (m)	EMBALAGEM (m/pack)	LARGURA MÁXIMA RECOMENDADA (m)
LP 50 C	0,25	75	20,0	2,8	6	264	2,4
LP 50 C AD	0,25	180	20,0	3,4	6	264	2,5
LP 50 C SELECTIVE	0,27	75	20,0	3,0	6	264	2,5
LP 50 C SELECTIVE AD	0,27	180	20,0	3,5	6	264	2,6



Certificação de Mercado CE		
Referência	Dimensões (mm)	Dimensões (mm)
Resistencia al viento	1.506 x 1.315	1.800 x 2.150
Clase	6	6

Classificação segundo a tabela 5 (aptdo.4.4) de norma UNE EN 13659 : 2004. Esta classificação está realizada pelos ensaios segundo a norma UNE EN 1932 " Resistencia ao Vento". Os resultados são para as medidas ensaiadas, caso as medidas sejam menores incrementará proporcionalmente de modo positivo os valores de resistencia ao vento.

DADOS TÉCNICOS

MODELO	ESPESSURA ALUMINIO (mm)	DENSIDADE POLIURETANO (kg/m ³)	REGUAS/METRO	PESO m ² (kg/m ²)	LARGURA DE FABRICAÇÃO (m)	EMBALAGEM (m/pack)	LARGURA MÁXIMA RECOMENDADA (m)
LP 55 C	0,27	75	18,2	3,4	6	216	3,0
LP 55 C AD	0,27	180	18,2	4,1	6	216	3,2
LP 55 C SELECTIVE	0,30	75	18,2	3,7	6	216	3,2
LP 55 C SELECTIVE AD	0,30	180	18,2	4,4	6	216	3,3